


## STALEN UITHOUDER MASTEN ROND CONISCH

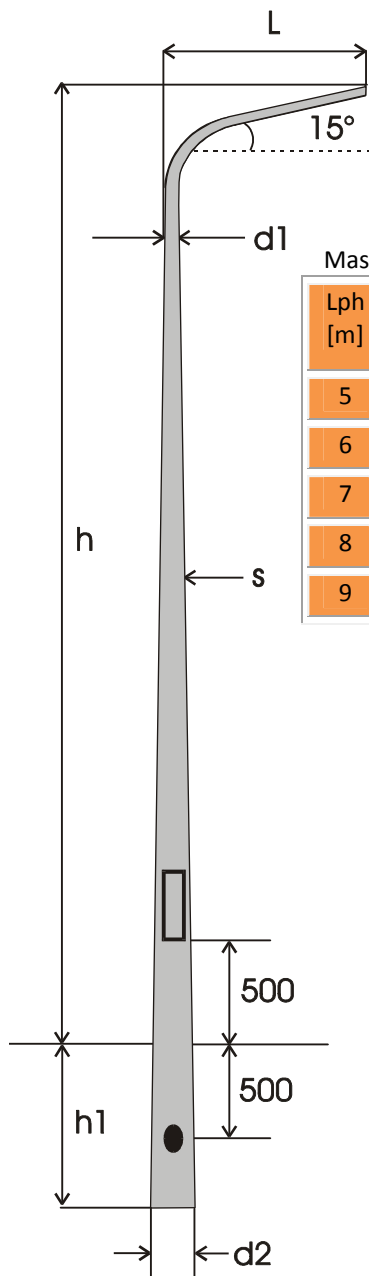

Masten:

Lph [m]	Deur	h1 [m]	s [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	M [kg]	Type
5	100x400	1.0	3	60	140	38	NL-S40060 <sup>1</sup>
6	100x400	1.0	3	60	156	48	NL-S50060 <sup>2</sup>
7	100x400	1.0	3	60	172	63	NL-S60060 <sup>2</sup>
8	100x400	1.2	3	60	191	80	NL-S70060 <sup>2</sup>
9	100x400	1.2	3	60	207	95	NL-S80060 <sup>2</sup>

Uithouder	L [m]	Type
Enkel	1	NL-U11000
Dubbel	1	NL-U21000

### uit voorraad leverbaar

- geproduceerd volgens NEN-EN 40
- sterkte berekend volgens NEN-EN 1990/1991
- volbad thermisch verzinkt
- voorzien van kabelinvoeropening

### Overige masten op aanvraag.

- 1 Geschikt voor Faget kastje LS-74
- 2 Geschikt voor Faget kastje LS-94